

CHARIOT ÉLECTRIQUE



LE CHARIOT ÉLECTRIQUE DE VULCAN
Un équipement robuste, durable et doté de caractéristiques de sécurité de premier plan :



VULCAN EST LE SEUL
MANUFACTURIER CANADIEN
de palans à chaîne, de chariots
et de treuils électriques.



NOUVEAU

PLUS LÉGER

Jusqu'à 50 lb plus léger qu'auparavant selon la capacité.

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES POUTRES

Que la poutre soit en H, en I ou de dimension hors normes, le chariot Vulcan peut s'y adapter.

NOUVEAU

BOÎTIER NEMA 4 DE SÉRIE

Pour une excellente protection contre l'humidité et la poussière.

NOUVEAU


TROU D'ACCÈS

Pour placer la goupille de l'œillet du palan.

NOUVEAU

ENTIÈREMENT BOULONNÉ

Pour un démontage et un remplacement facilités.

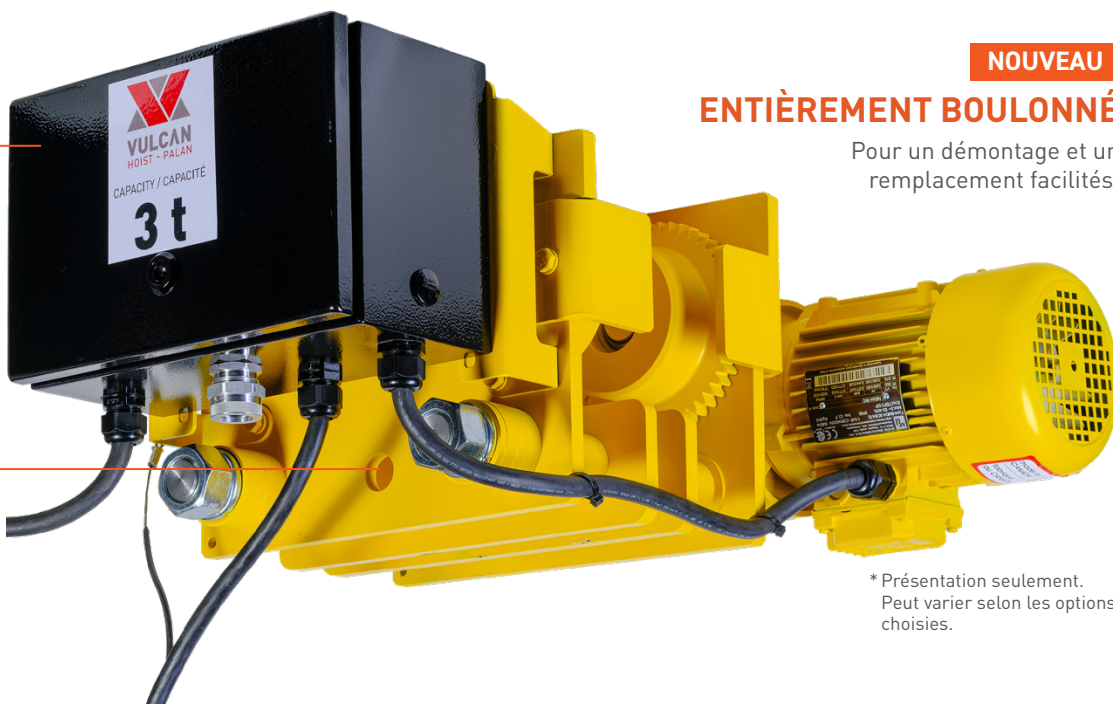

* Présentation seulement.
Peut varier selon les options choisies.

INCLUS DE SÉRIE

- Arrêt d'urgence
- Isolation de classe F
- Manettes de contrôle
- Moteur TEFC
- Pendant NEMA 4
- Relais de surcharge thermique

EN OPTION

LIMITEUR DE COURSE

Pour un déplacement précis du chariot sur la poutre.



AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

- Alarme / klaxon
- Compteur de cycles et d'heures
- Commande à distance sans fil certifiée CSA
- Contrôle simultané de plusieurs chariots
- Encombrement réduit compatible avec les palans Vulcan, VS1 et GIS
- Frein moteur
- Huile synthétique
- Lumière stroboscopique
- Interrupteur de fin de course
- Système d'alimentation festonné
- Traitement moteur contre l'acidité et l'humidité
- Peinture époxy et couleurs personnalisées

VEUILLEZ NOUS CONTACTER
POUR PLUS D'INFORMATIONS

CHARIOT ÉLECTRIQUE



LE CHARIOT ÉLECTRIQUE DE VULCAN

Garantie de deux ans

Construction robuste

Roues et engrenages en acier usiné

Arrêts de chute intégrés

Moteur à une ou deux vitesses

Plusieurs vitesses de déplacement disponibles

ANSI / ASME B30.17 & CSA C22.2 No.33




Les chariots électriques Vulcan ont une construction robuste et durable. Leur conception à deux boulons de support (trois pour le modèle 10 t) assure une solidité accrue dans toutes les conditions de chargement.


Conçus pour être utilisés avec les palans Vulcan, ils peuvent aussi être jumelés à des palans d'autres fabricants sur une grande variété de dimensions de poutres en H ou en I. Nos chariots sont disponibles en un vaste choix de vitesses de déplacement, ainsi qu'avec un moteur à une ou deux vitesses.

Finalement, selon la combinaison palan-chariot et les options choisies, nous avons en inventaire toutes les manettes de contrôle disponibles, incluant les commandes à distance sans fil certifiées CSA.

Modèles 1 t et 2 t

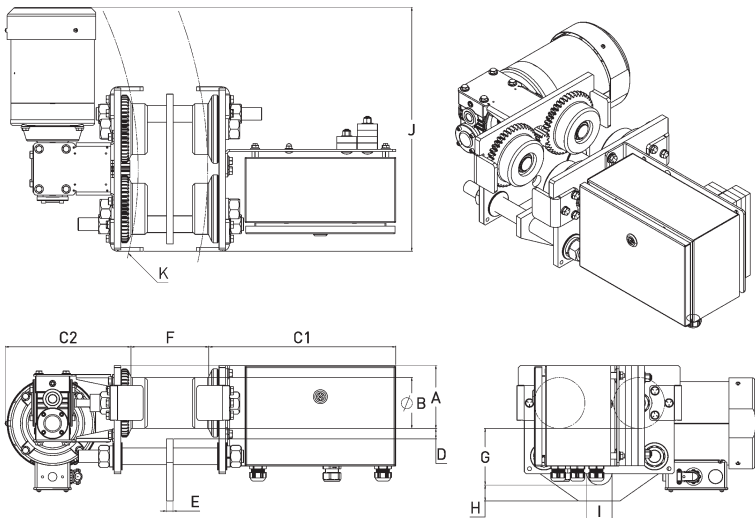

Modèles 3 t, 5 t et 10 t

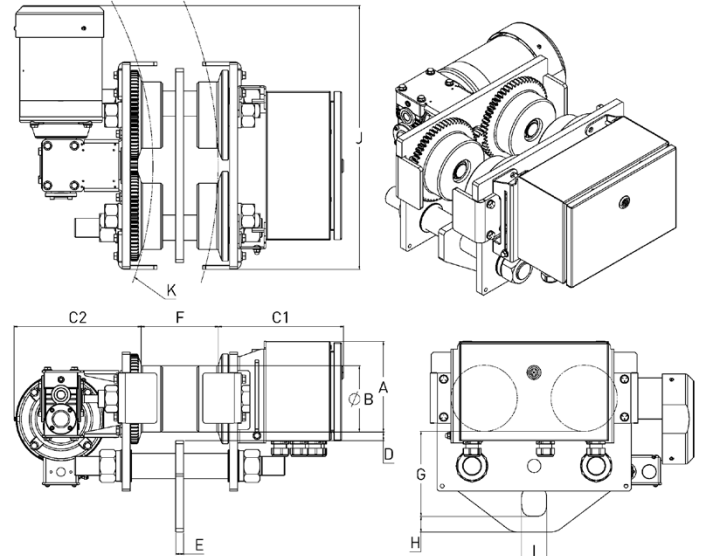

MODÈLE	Cap.	A	B	C1*	C2*	D	E	F (largeur d'aile)**		G	H	I	J*	K (rayon de courbe min.)	K (rayon de courbe min., moteur 2 vit.)	K (rayon de courbe min., moteur-frein)	Poids (lb)*	Vitesse dispo. en ppm (moteur 1 vitesse)	Vitesse dispo. en ppm (moteur 2 vitesses)
	lb							Min.	Max.										
HOUET1T	2 000	4,3	2,8	14,1	9,5	0,75	0,38	2,5	5,5	4,3	1,00	2,0	18,1	28	32	44	106	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET2T	4 000	4,9	4,0	14,7	9,8	0,81	0,50	4,0	6,5	4,4	1,25	2,0	19,1	33	36	44	142	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET3T	6 000	7	4,5	9,8	9,9	0,81	0,63	4,0	6,5	5,8	1,25	2,0	20	35	36	44	192	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET5T	10 000	7,2	5,3	10	10,1	0,69	0,63	4,0	7,0	6,2	1,25	2,0	21	50	50	50	252	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET10T	20 000	7,7	6,0	10,6	11,2	1,63	0,75	4,0	6,25	9,3	1,81	2,5	22,9	61	61	61	390	18, 24, 36, 48	18/6, 24/8, 36/12

* Peut varier selon les options choisies. ** Pour une largeur d'aile de poutre plus grande, contactez-nous.