CHARIOT ÉLECTRIQUE

VULCAN
HOIST - PALAN

LE CHARIOT ÉLECTRIQUE DE VULCAN

Un équipement robuste, durable et doté de caractéristiques de sécurité de premier plan :

VULCAN EST LE SEUL MANUFACTURIER CANADIEN de palans à chaine, de chariots et de treuils électriques.

Intertek

NOUVEAU

PLUS LÉGER

Jusqu'à 50 lb plus léger qu'auparavant selon la capacité.

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES POUTRES

Que la poutre soit en H, en I ou de dimension hors normes, le chariot Vulcan peut s'y adapter.

NOUVEAU


BOÎTIER NEMA 4 DE SÉRIE

Pour une excellente protection contre l'humidité et la poussière.

NOUVEAU

TROU D'ACCÈS

Pour placer la goupille de l'œillet du palan.

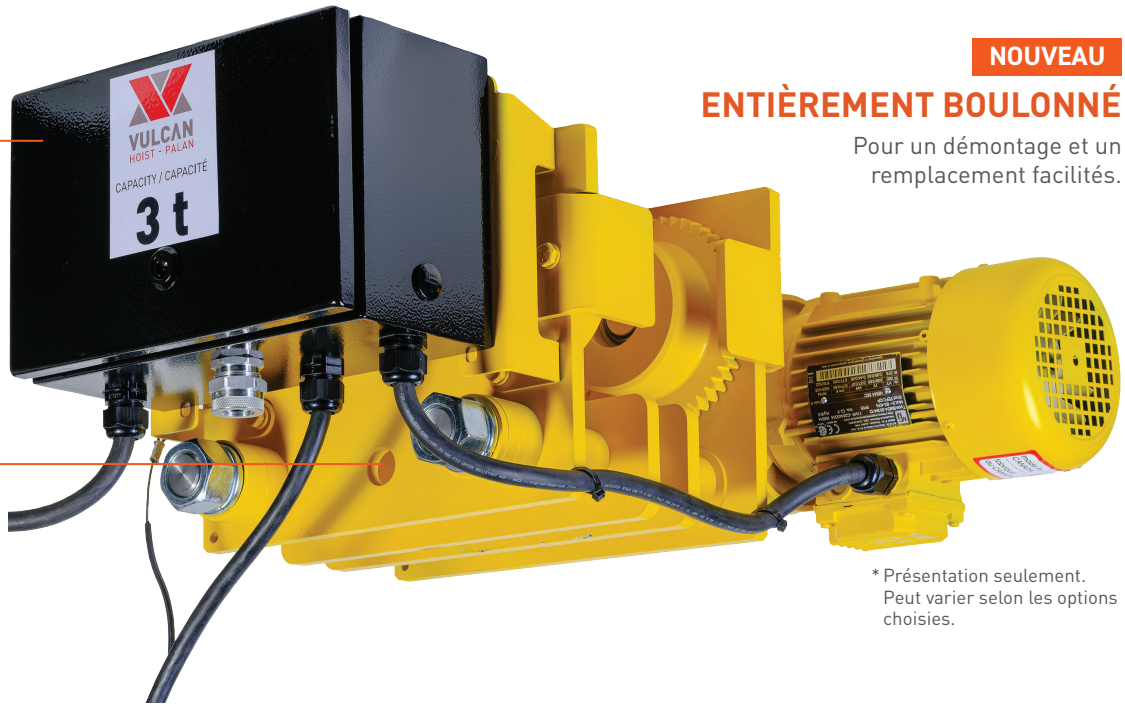

NOUVEAU

ENTIÈREMENT BOULONNÉ

Pour un démontage et un remplacement facilités.

* Présentation seulement. Peut varier selon les options choisies.

INCLUS DE SÉRIE

- Arrêt d'urgence
- Isolation de classe F
- Manettes de contrôle
- Moteur TEFC
- Pendant NEMA 4
- Relais de surcharge thermique

EN OPTION

LIMITEUR DE COURSE

Pour un déplacement précis du chariot sur la poutre.



AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

- Alarme / klaxon
- Compteur de cycles et d'heures
- Commande à distance sans fil certifiée CSA
- Contrôle simultané de plusieurs chariots
- Encombrement réduit compatible avec les palans Vulcan, VS1 et GIS
- Frein moteur
- Huile synthétique
- Lumière stroboscopique
- Interrupteur de fin de course
- Système d'alimentation festonné
- Traitement moteur contre l'acidité et l'humidité
- Peinture époxy et couleurs personnalisées

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

3435, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H1Z 2J2 / Tél. : 514 728.4527 / Téléc. : 514 374.4231 / vulcanhoist.com / info@vulcanhoist.com

CHARIOT ÉLECTRIQUE

VULCAN HOIST - PALAN

LE CHARIOT ÉLECTRIQUE DE VULCAN

- Garantie de deux ans
- Construction robuste
- Roues et engrenages en acier usiné
- Arrêts de chute intégrés
- Moteur à une ou deux vitesses
- Plusieurs vitesses de déplacement disponibles
- ANSI / ASME B30.17 & CSA C22.2 No.33


Intertek

Les chariots électriques Vulcan ont une construction robuste et durable. Leur conception à deux boulons de support (trois pour le modèle 10 t) assure une solidité accrue dans toutes les conditions de chargement.


Conçus pour être utilisés avec les palans Vulcan, ils peuvent aussi être jumelés à des palans d'autres fabricants sur une grande variété de dimensions de poutres en H ou en I. Nos chariots sont disponibles en un vaste choix de vitesses de déplacement, ainsi qu'avec un moteur à une ou deux vitesses.

Finalement, selon la combinaison palan-chariot et les options choisies, nous avons en inventaire toutes les manettes de contrôle disponibles, incluant les commandes à distance sans fil certifiées CSA.

Modèles 1 t et 2 t

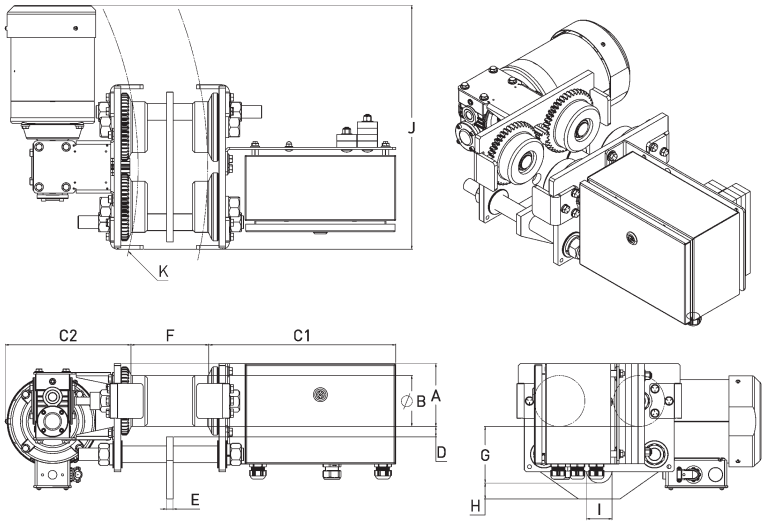

Modèles 3 t, 5 t et 10 t

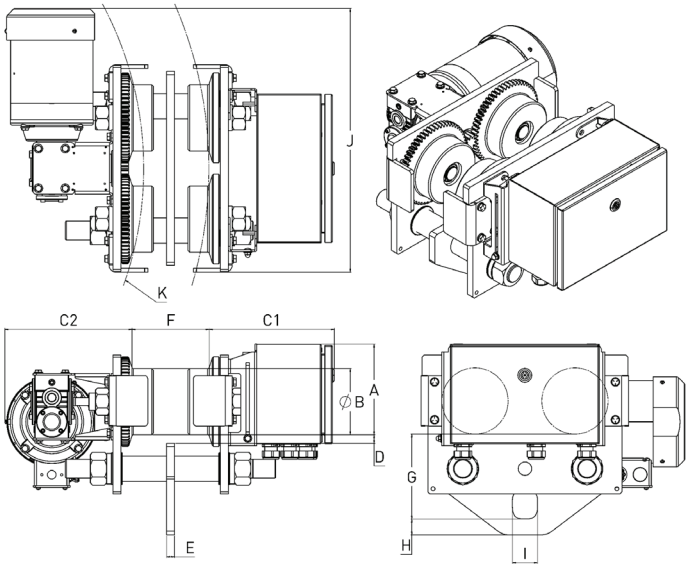

MODÈLE	Cap. lb	A	B	C1*	C2*	D	E	F (largeur d'aile)** Min.	F (largeur d'aile)** Max.	G	H	I	J*	K (rayon de courbe min.)	K (rayon de courbe min., moteur 2 vit.)	K (rayon de courbe min., moteur-frein)	Poids (lb)*	Vitesse dispo. en ppm (moteur 1 vitesse)	Vitesses dispo. en ppm (moteur 2 vitesses)
HOUET1T	2 000	4,3	2,8	14,1	9,5	0,75	0,38	2,5	6,25	4,3	1,00	2,0	18,1	28	32	44	106	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET2T	4 000	4,9	4,0	14,7	9,8	0,81	0,50	4,0	7,5	4,4	1,25	2,0	19,1	33	36	44	142	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET3T	6 000	7	4,5	9,8	9,9	0,81	0,63	4,0	7,25	5,8	1,25	2,0	20	35	36	44	192	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET5T	10 000	7,2	5,3	10	10,1	0,69	0,63	4,0	7,75	6,2	1,25	2,0	21	50	50	50	252	9, 12, 18, 24, 36, 48, 72	18/6, 24/8, 36/12, 72/24
HOUET10T	20 000	7,7	6,0	10,6	11,2	1,63	0,75	4,0	7,0	9,3	1,81	2,5	22,9	61	61	61	390	18, 24, 36, 48	18/6, 24/8, 36/12

* Peut varier selon les options choisies. ** Pour une largeur d'aile de poutre plus grande, contactez-nous.

3435, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H1Z 2J2 / Tél. : 514 728.4527 / Téléc. : 514 374.4231 / vulcanhoist.com / info@vulcanhoist.com