

## Palan Manuel WH C4 QP

### Normes:

DNV certifie que le palan manuel WH C4 QP est conforme aux exigences des normes internationales pertinentes (n° de vérification N141UH09).  
 Norme britannique BS EN13157:2004 + A1:2009  
 Norme américaine ASME B30.16-2022  
 Norme australienne AS1418.2-1997  
 Norme sud-africaine SANS 1594:2007  
 NORSOK R-002: 2017+AC:2019/AC:2023

**Convient aux charges légères:** testé et certifié pour les charges aussi légères que 2% de la capacité.

### Quadruple cliquets (QP):

- Équipé de série sur les produits avec la désignation « QP ».
- Résilience aux défaillances améliorée.
- Ajustement plus précis de la position.
- Test d'endurance 2 fois supérieur à la norme de l'industrie.

**Facteur de sécurité:** 4:1.

**Linguets de sécurité:** robustes et en acier moulé sur tous les crochets. Le linguet et l'extrémité du crochet s'emboîtent pour fermer le crochet de manière solide et résistante.

### Marques de déformation et de traçabilité des crochets:

marques de chaque côté de la gorge pour mesurer l'étirement (0,5 à 10t). Les crochets du bas et du haut ont un code de lot, le fabricant et la limite de charge utile indiqués en relief.

**Maillon rapide pour la chaîne à main:** un concept unique pour raccorder les deux bouts de la chaîne à main rapidement et sécuritairement.

**Supports des crochets:** assemblés avec des vis et des écrous à insert de nylon pour permettre une inspection complète.

**Levage non vertical et traction croisée:** testé et certifié indépendamment (rapport de test 2550-7615). Certifié à des angles jusqu'à 60° de la verticale sans diminuer la capacité.

**Chaîne de levage:** respecte pleinement les exigences de la norme BS EN818-7 Grade T (8), qui est largement reconnue dans l'industrie du levage.

### Plage de température:



-20°C à +120°C.

**Test de charge:** tests en usine à 1,5 fois la charge maximale utile pour les palans de 0,5 à 10 tonnes, et 1,25 fois pour ceux de 15 à 50 tonnes.

### Équipements optionnels:

- Protection de surcharge.
- Adaptateurs avec roulements à billes pour les deux crochets.
- Lubrifiant anti-corrosion pour utilisation jusqu'à -40°C.

**Fabrication** et test de charge au Royaume-Uni.

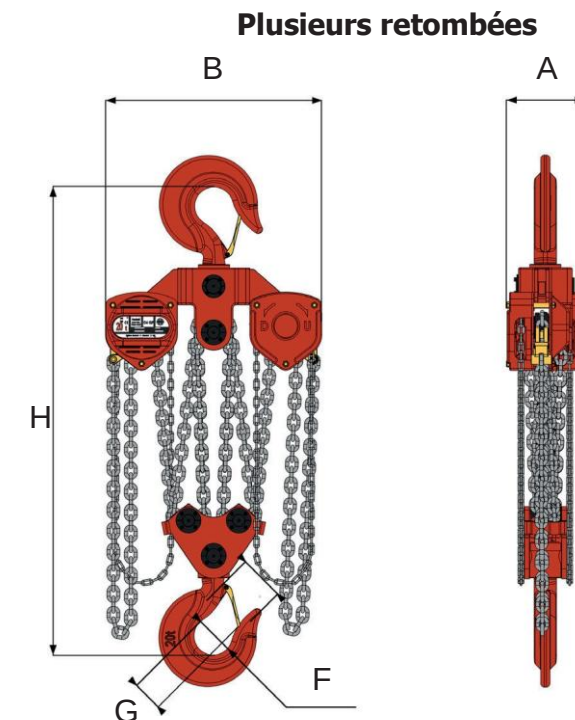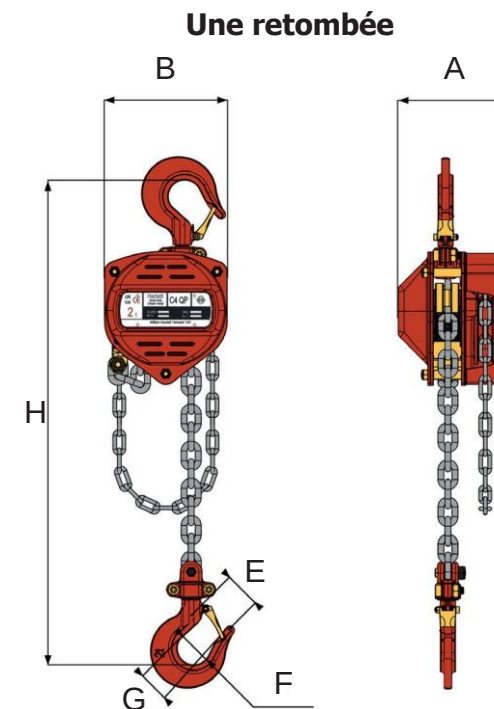

## Spécifications métriques

| Modèle   | Capacité tonnes (1000kg) | Nb. de retombées | Chaîne de levage mm | Chaîne à main mm | Hauteur de levage m | A mm | B mm | E mm | F mm | G mm   | H mm | Poids à 3m de levage kg | Poids extra par m de levage kg |
|----------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|--------|------|-------------------------|--------------------------------|
| 025.053  | 0,50                     | 1                | 6 x 18              | 5 x 25           | 3                   | 134  | 155  | 49,0 | 40   | 25,5   | 350  | 11,1                    | 1,7                            |
| 025.103  | 1,00                     | 1                | 6 x 18              | 5 x 25           | 3                   | 134  | 155  | 49,0 | 40   | 25,5   | 350  | 11,1                    | 1,7                            |
| 025.163  | 1,60                     | 1                | 8 x 24              | 5 x 25           | 3                   | 151  | 173  | 51,5 | 40   | 30,0   | 390  | 16,8                    | 2,2                            |
| 025.203  | 2,00                     | 1                | 8 x 24              | 5 x 25           | 3                   | 157  | 185  | 54,5 | 44   | 30,0   | 410  | 16,8                    | 2,2                            |
| 025.323  | 3,20                     | 2                | 8 x 24              | 5 x 25           | 3                   | 157  | 235  | 61,0 | 48   | 37,5   | 495  | 24,2                    | 3,6                            |
| 025.503  | 5,00                     | 2                | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 180  | 262  | 85,0 | 60   | 43,0   | 635  | 38,4                    | 5,2                            |
| 025.753  | 7,50                     | 3                | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 180  | 373  | 89,0 | 83   | 53,0   | 775  | 58,2                    | 7,6                            |
| 025/1003 | 10,00                    | 4                | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 180  | 365  | 89,0 | 83   | 53,0   | 815  | 68,9                    | 9,5                            |
| 025/1503 | 15,00                    | 6                | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 210  | 406  | -    | 108  | 80,0   | 1000 | 116,7                   | 13,9                           |
| 025/2003 | 20,00                    | 8                | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 225  | 550  | -    | 108  | 80,0   | 1100 | 149,5                   | 19,0                           |
| 025/3003 | 30,00                    | 12               | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 460  | 800  | -    | 140  | 112,0* | 1550 | 340,0                   | 27,7                           |
| 025/5003 | 50,00                    | 20               | 10 x 30             | 5 x 25           | 3                   | 580  | 840  | -    | 180  | 140,0* | 2000 | 750,0                   | 45,8                           |

\*Mesures sans le linguet

liftingsales@williamhackett.co.uk

www.williamhackett.co.uk

+44 (0)1665 604200

## Palan Manuel WH C4 QP

### Normes:

DNV certifie que le palan manuel WH C4 QP est conforme aux exigences des normes internationales pertinentes (n° de vérification N141UH09).  
 Norme britannique BS EN13157:2004 + A1:2009  
 Norme américaine ASME B30.16-2022  
 Norme australienne AS1418.2-1997  
 Norme sud-africaine SANS 1594:2007  
 NORSOK R-002: 2017+AC:2019/AC:2023

**Convient aux charges légères:** testé et certifié pour les charges aussi légères que 2% de la capacité.

### Quadruple cliquets (QP):

- Équipé de série sur les produits avec la désignation « QP ».
- Résilience aux défaillances améliorée.
- Ajustement plus précis de la position.
- Test d'endurance 2 fois supérieur à la norme de l'industrie.

**Facteur de sécurité:** 4:1.

**Linguets de sécurité:** robustes et en acier moulé sur tous les crochets. Le linguet et l'extrémité du crochet s'emboîtent pour fermer le crochet de manière solide et résistante.

### Marques de déformation et de traçabilité des crochets:

marques de chaque côté de la gorge pour mesurer l'étirement. (0,5 à 10t). Les crochets du bas et du haut ont un code de lot, le fabricant et la limite de charge utile indiqués en relief.

**Maillon rapide pour la chaîne à main:** un concept unique pour raccorder les deux bouts de la chaîne à main rapidement et sécuritairement.

**Supports des crochets:** assemblés avec des vis et des écrous à insert de nylon pour permettre une inspection complète.

**Levage non vertical et traction croisée:** testé et certifié indépendamment (rapport de test 2550-7615). Certifié à des angles jusqu'à 60° de la verticale sans diminuer la capacité.

**Chaîne de levage:** respecte pleinement les exigences de la norme BS EN818-7 Grade T (8), qui est largement reconnue dans l'industrie du levage.

### Plage de température:



-20°C à +120°C.

**Test de charge:** tests en usine à 1,5 fois la charge maximale utile pour les palans de 0,5 à 10 tonnes, et 1,25 fois pour ceux de 15 à 50 tonnes.

### Équipements optionnels:

- Protection de surcharge.
- Adaptateurs avec roulements à billes pour les deux crochets.
- Lubrifiant anti-corrosion pour utilisation jusqu'à -40°C.

**Fabrication** et test de charge au Royaume-Uni.

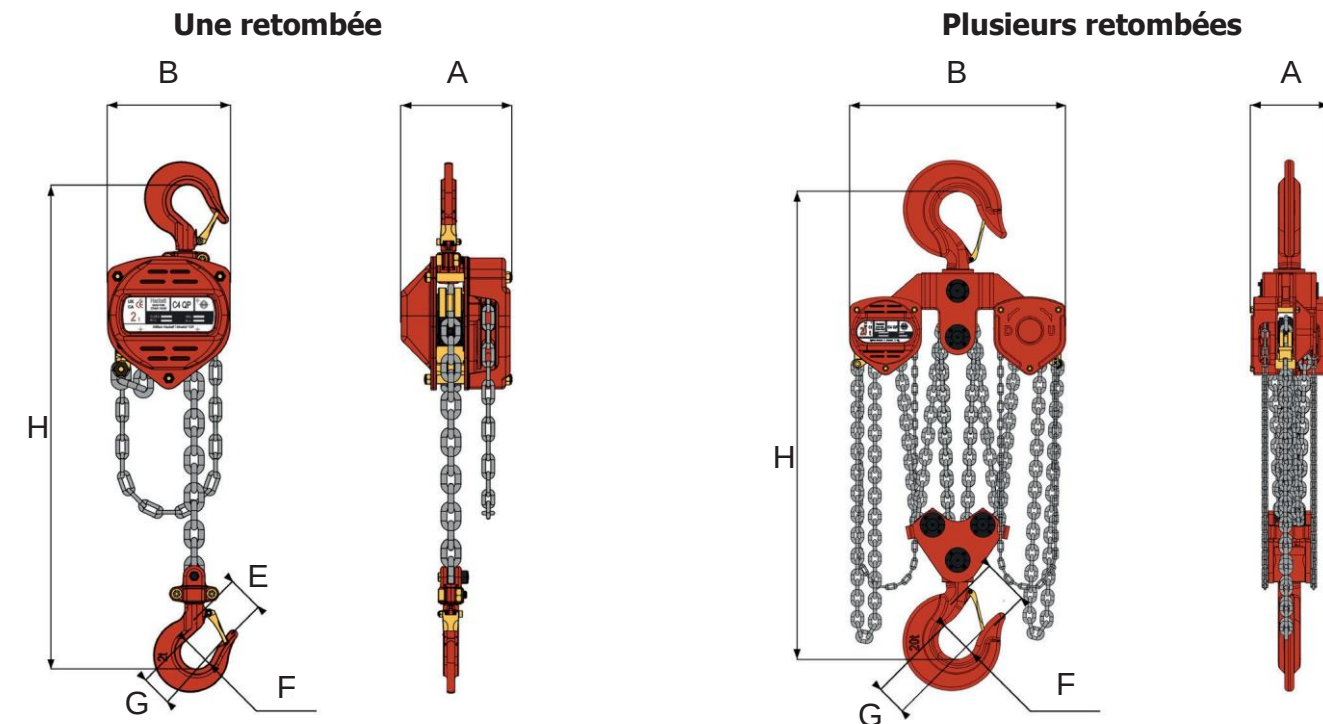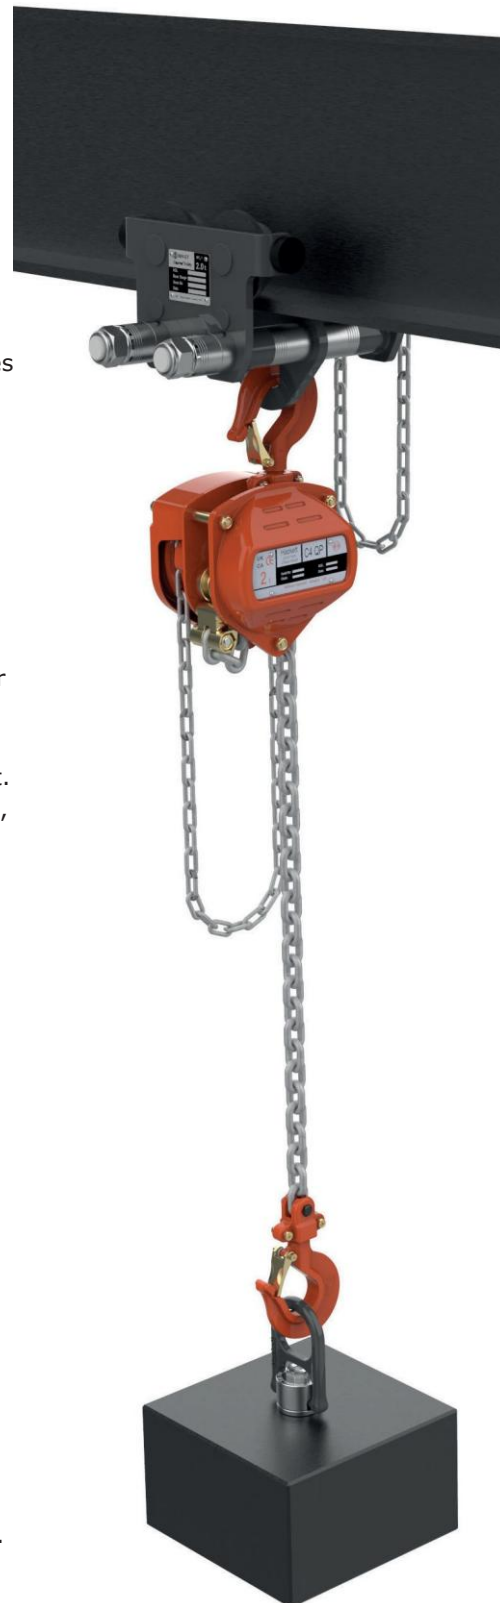

## Spécifications impériales

| Modèle   | Capacité tonnes (2000lb) | Nb. de retombées | Chaîne de levage mm | Chaîne à main mm | Hauteur de levage pi | A po  | B po  | E po | F po | G po | H po  | Poids à 3m de levage lb | Poids extra par pi de levage lb |
|----------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------------------------|---------------------------------|
| 025.053  | 0,55                     | 1                | 6 x 18              | 5 x 25           | 9,84                 | 5,28  | 6,10  | 1,93 | 1,57 | 1,00 | 13,78 | 24,5                    | 1,1                             |
| 025.103  | 1,10                     | 1                | 6 x 18              | 5 x 25           | 9,84                 | 5,28  | 6,10  | 1,93 | 1,57 | 1,00 | 13,78 | 24,5                    | 1,1                             |
| 025.163  | 1,75                     | 1                | 8 x 24              | 5 x 25           | 9,84                 | 5,94  | 6,81  | 2,03 | 1,57 | 1,18 | 15,35 | 37,0                    | 1,5                             |
| 025.203  | 2,20                     | 1                | 8 x 24              | 5 x 25           | 9,84                 | 6,18  | 7,28  | 2,15 | 1,73 | 1,18 | 16,14 | 37,0                    | 1,5                             |
| 025.323  | 3,50                     | 2                | 8 x 24              | 5 x 25           | 9,84                 | 6,18  | 9,25  | 2,40 | 1,89 | 1,48 | 19,49 | 53,4                    | 2,4                             |
| 025.503  | 5,50                     | 2                | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 7,09  | 10,31 | 3,35 | 2,36 | 1,69 | 25,00 | 84,7                    | 3,5                             |
| 025.753  | 8,20                     | 3                | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 7,09  | 14,69 | 3,50 | 3,27 | 2,09 | 30,51 | 128,3                   | 5,1                             |
| 025/1003 | 11,00                    | 4                | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 7,09  | 14,37 | 3,50 | 3,27 | 2,09 | 32,09 | 151,9                   | 6,4                             |
| 025/1503 | 16,50                    | 6                | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 8,27  | 15,98 | -    | 4,25 | 3,15 | 39,37 | 257,3                   | 9,3                             |
| 025/2003 | 22,00                    | 8                | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 8,86  | 21,65 | -    | 4,25 | 3,15 | 43,31 | 329,6                   | 12,8                            |
| 025/3003 | 33,00                    | 12               | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 18,11 | 31,50 | -    | 5,51 | 4,41 | 61,02 | 749,6                   | 18,6                            |
| 025/5003 | 55,00                    | 20               | 10 x 30             | 5 x 25           | 9,84                 | 22,83 | 33,07 | -    | 7,09 | 5,51 | 78,74 | 1653,5                  | 30,8                            |

\*Mesures sans le linguet

liftingsales@williamhackett.co.uk

www.williamhackett.co.uk

+44 (0)1665 604200